

Karta danych technicznych Blaze Element BE04 / BE07


Typ piecyka		BE04	BE07
Waga wersji podstawowej	kg	153	173
Waga z nadbudową akumulacyjną	kg	296	318
Waga z podstawą	kg	174	196
Waga z nadbudową akumulacyjną i podstawą	kg	316	342
Średnica rury spalinowej	mm	150	
Średnica tulei powietrza nawiewanego	mm	100	
Ciąg roboczy komina	Pa	11	
Klasa efektywności energetycznej		A+	A
Moc znamionowa	kW	4	7
Regulacja mocy	kW	3 - 6	5 - 11
Zużycie paliwa przy mocy znamionowej	kg/h	1,5	2
Klasa pieca zgodnie z normą EN 16510-1		BE	
Ekoprojekt		Tak	
CO (13% O ₂)	mg/Nm ³	604	953
OGC (13% O ₂)	mg/Nm ³	32	60
Pył (13% O ₂)	mg/Nm ³	18	30
NOx (13% O ₂)	mg/Nm ³	90	88
Temperatura spalin przy mocy znamionowej	°C	270	265
Wydajność	%	81,9	80,5
Rodzaj paliwa		Drewno	
Maksymalna długość kłód	cm	25	33

Urządzenie zostało wyprodukowane i przetestowane zgodnie z obowiązującą dokumentacją i jest zgodne z normą EN 16510-1 Urządzenia gospodarstwa domowego na paliwa stałe - Część 1: Wymagania ogólne i metody badań.


Minimalna odległość od materiałów palnych (mm)

przednia podłoga (dF)	430
sufit (dC)	min 750
część tylna (dR)	250
strona (dS)	300
Obszar promieniowania bocznego (dL)	390
minimalna odległość od materiałów palnych (np. mebli) (dP)	1250

Dotyczy materiałów budowlanych klasy reakcji na ogień B, C, D.
(np. styropian, drewno konstrukcyjne, panele drewnopochodne)

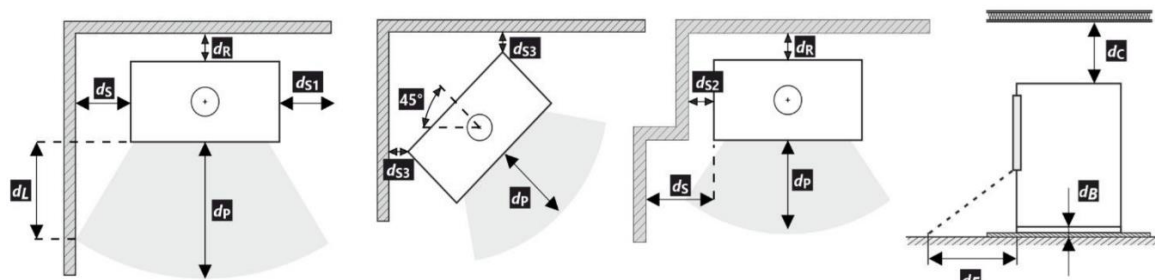


Wymiary piecyka kominkowego

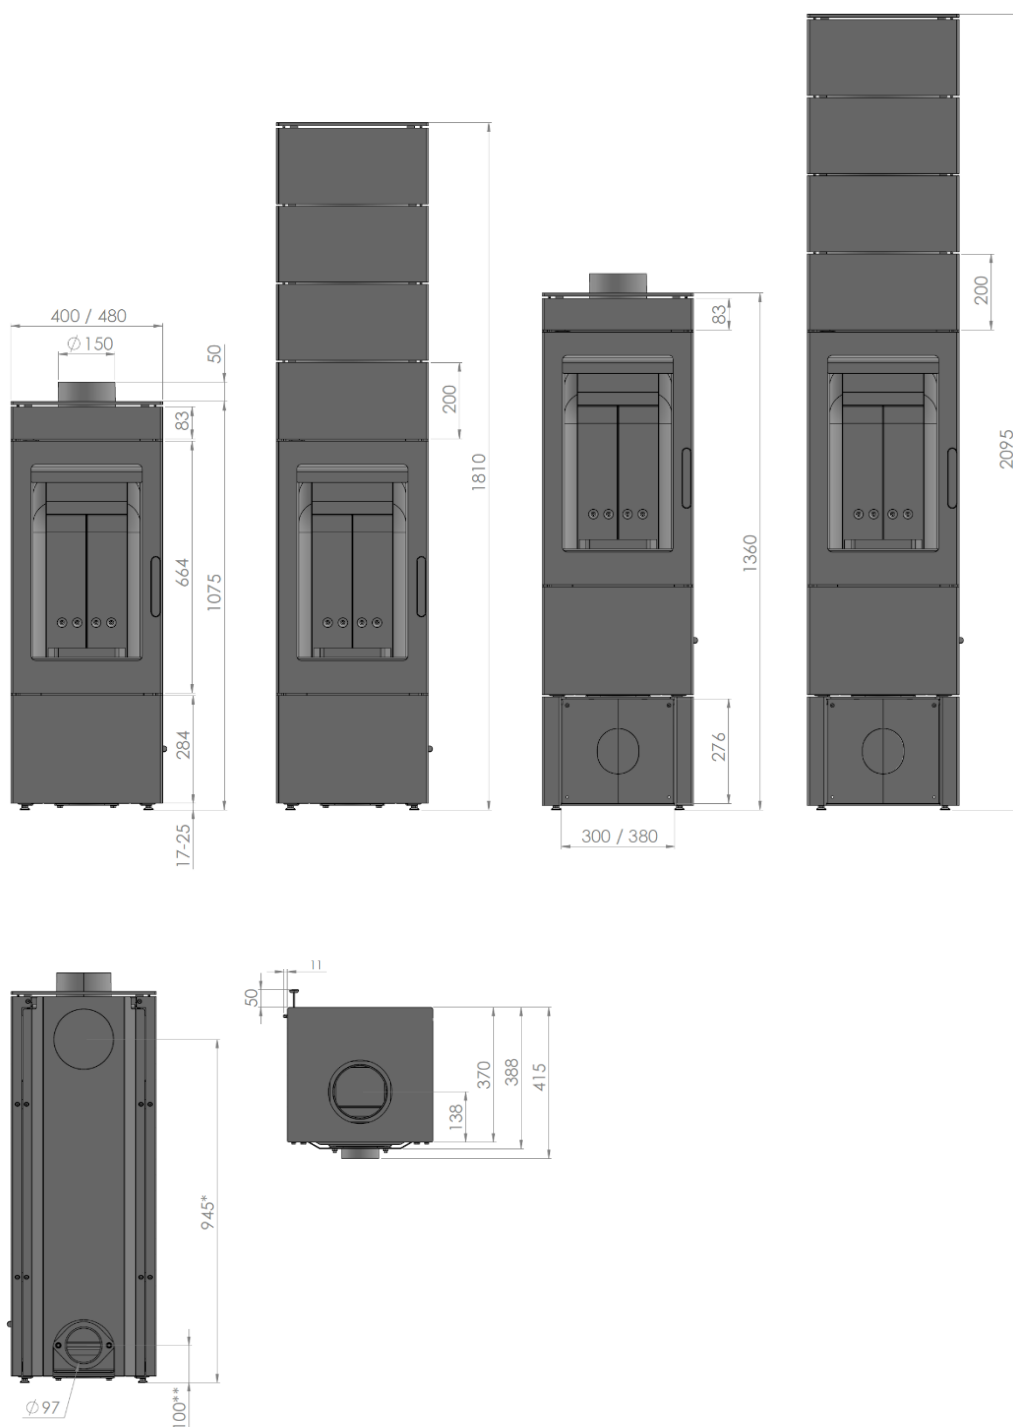

- całkowita szerokość pieca: BE04 - 400 mm
BE07 - 480 mm
- z cokołem: * - 1230 mm
** - 385 mm

Wymiary do podłączenia przewodu kominowego i zewnętrznego dopływu powietrza

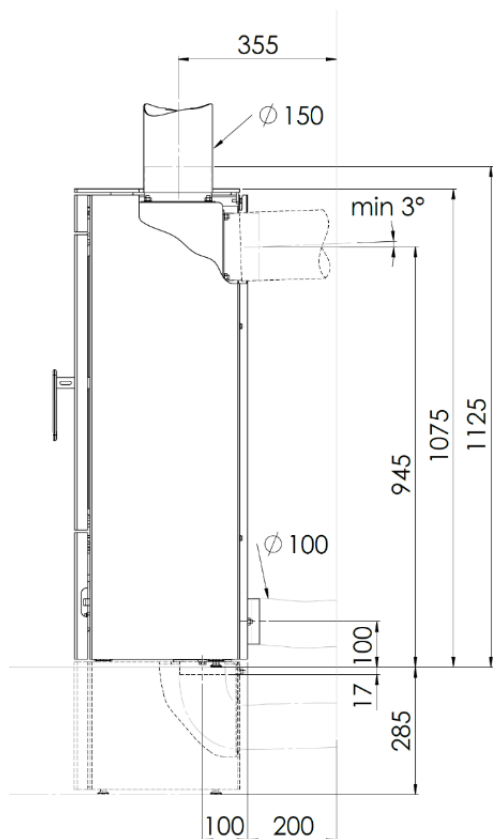

Wymiary połączenia rury spalinowej z nadbudową akumulacyjną

